MS80

Collettore con contatti in lega d'argento, perfetto per applicazioni con segnali analogici e digitali o basse potenze.
Compatto e di dimensioni ridotte.

Caratteristiche tecniche

- Resistenza elettrica 100mΩ
- Resistenza di isolamento 100MΩ
- Noise 20mΩ
- Contatti argento/argento
- RPM max 15 RPM
- Temperatura d'esercizio da -35°C a + 80°C
- Grado di protezione standard IP65

Applicazioni

- Scavatori
- Macchine per l'imballaggio
- Robotica
- Imbottigliamento
- Avvolgicavo
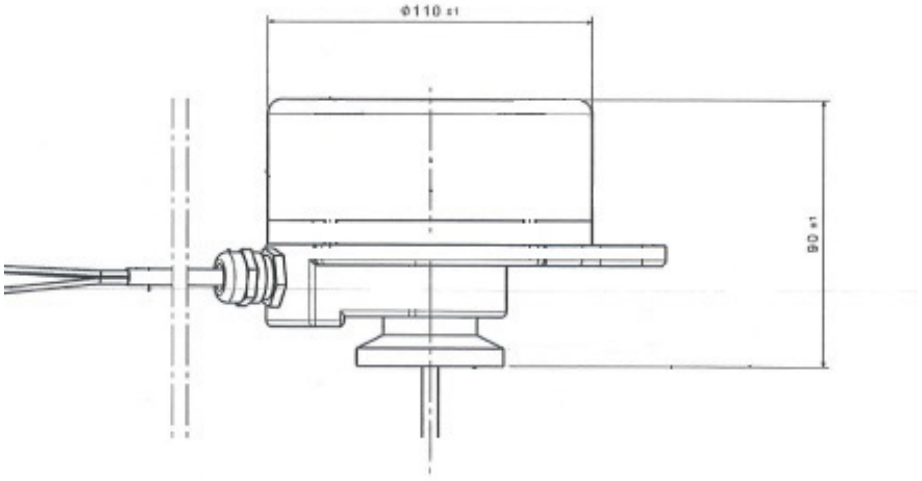
Modello	N° Anelli	A (mm)	B (mm)	RPM Max	Volt	Portata (Amp)
MS80	6	100	90	15	240 VAC	10